
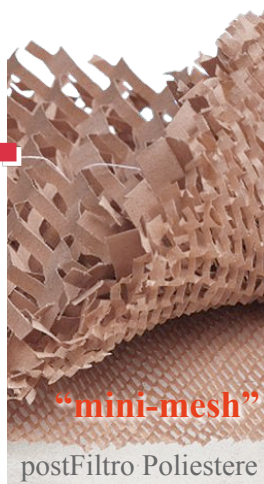


Filato cucirino Hi-Tech senza silicone

I normali filati cucirini contengono silicone

Lo schema, a scopo informativo, illustra una combinazione di strati che pur essendo realizzabile, non fa parte della gamma standard.



Performance Engineered Air Filter Products
Columbus Industries, Inc.

HI-TECH Paint Collector

prodotto con carta autoestinguente*

*F1 - DIN 53438 Parte 3

Frutto di avanzata ricerca, la speciale struttura è progettata per ottenere accumulo in profondità.

3 strati "HC"

Le maglie grandi (27 x 18 mm) e tutte eguali intrappolano le gocce più grosse pur permettendo un elevato passaggio d'aria e favorendo l'accumulo di profondità ed evitando l'intasamento superficiale.

3 strati "large"

le maglie "large" (15x7 mm) continuano a provocare continui cambiamenti della direzione del flusso d'aria. La turbolenza che ne consegue è molto efficace nel catturare le particelle di vernice. Qui si depositano le gocce di media dimensione.

1 strato "small"

le maglie 9x4 mm trattengono le gocce molto piccole. La maglia "small" era la più piccola che potesse essere prodotta prima della comparsa della tecnologia mini-mesh.


1 strato "mini-mesh"

la maglia 4x2,5 mm è il risultato di una tecnologia insuperata. La maglia mini-mesh conferisce l'efficienza supplementare necessaria a rispettare le sempre più restrittive normative ambientali.


1 postFiltro Poliestere

Un'ampia scelta di filtri poliestere permettono di realizzare lo strato finale, opzionale, per realizzare le prestazioni richieste da casi particolari


Filtri Multistrato




STD




HC




HC_2M




PREC1




PREC2




S1



S2



HCS1



HCS2



S1-S2-HCS1-HCS2-HC2M200

In carta ignifuga stirata e postFiltro sintetico.

Efficienze: 97,5-99,6 %

Adatti alla Filtrazione in unco strato da alta efficienza o alla Filtrazione finale.

Rotoli da m 1x10. Pannelli a misura

STD-HC-HC2M

In carta ignifuga stirata.
Efficienze: 85,5-98 %
Adatti alla Filtrazione in unico strato o alla preFiltrazione.
Rotoli da m 1x12 (STD) e 1x10. Pannelli a misura

Precollector-1 e Precollector-2

In carta ignifuga stirata. Efficienze: 45-75 %
Adatti alla preFiltrazione in casi di elevate concentrazioni di OverSpray. Rotoli da m 1x10 Pannelli a misura

AEROFILTRI.

Via Rubens, 23 • 20148 Milano • Italy
Tel. +39 02 48 70 58 94 • TeleFAX +39 02 48 70 58 93
info@aerofiltri.it • www.aerofiltri.it