


AEROFILTRI

Clearance Test in a Paint Spray Booth



ICA103
Generatore di fumo
ad alta Portata

Il poster viene applicato in
posizione visibile all'ingresso della
Cabina e indica il tempo minimo
necessario per poter entrare in
Cabina senza indossare dispositivi
di protezione individuale.

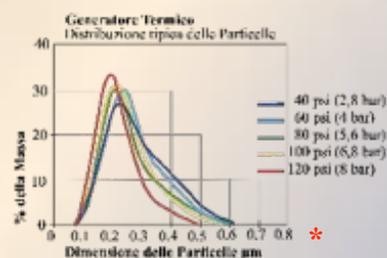

Il poster riporta
il tempo necessario
al ricambio completo
dell'aria nella Cabina
di Verniciatura



Fase 1 la Cabina, a ventilatore spento, viene riempita di fumo mediante il fumogeno ad alta portata Colt4.
La qualità del fumo è importante per ottenere l'uniformità di riempimento.
Il fumo deve essere molto persistente: deve cioè essere costituito da goccioline finissime. *



Fase 2 si avviano i ventilatori ed il cronometro.
Viene misurato il tempo necessario alla completa scomparsa di ogni traccia di fumo.
Nel Regno Unito questa prova fa parte delle operazioni di controllo periodico.
La procedura è disponibile a richiesta: info@aerofiltri.it.